TI

Übersicht

- **“Signal zuerst” oder “Pause zuerst” werkseitig eingestellt oder wählbar**
- **Einfach- oder Doppelspannung**
- **Ausführung 1 oder 2 Wechsler**
- **6 wählbare Zeitbereiche**
- **LED Anzeige für Schaltzustand und Spannung**
- **45mm oder 22,5mm Gehäusebreite klemmbar, oder steckbar**

Taktend



Pause zuerst

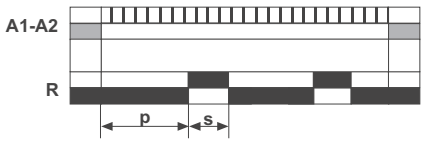

Signal zuerst

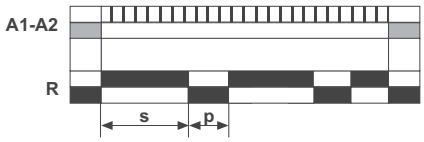

Änderungen des Zeitbereiches werden nur wirksam, wenn diese im spannungslosen Zustand vorgenommen werden.

Bei den Geräten TI01, TI04, TI41, TI42, TI71 and TI72 besteht mit einem Schalter die Wahlmöglichkeit zwischen “Pause zuerst” und “Signal zuerst”. Beim TI230 und TI115 gibt es nur die “Signal zuerst” Funktion.

Zeitbereiche

0,1s-1,0s	1,0s-10s	0,1min-1,0min	1,0min-10min	0,1h-1,0h	1,0h-10h

Die Feinsteinstellungen können über das Frontpotentiometer vorgenommen werden

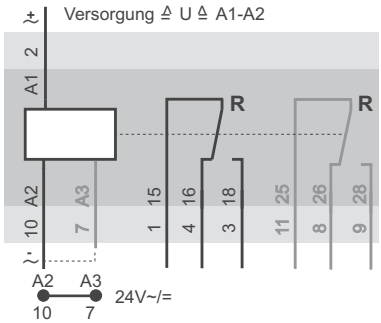

Technische Daten

Spannungsbereich		Nennspannung +10% / -15%	
Zulässige Frequenz		48 - 63 Hz	
Einschaltdauer		100%	
Wiederholgenauigkeit		< 1% des gewählten Zeitbereiches	
Relaistype		1	2
Ausgangsstufe	230V~	6A	10A
le AC-15*	120V~	4A	5A
le AC-15*	240V~	3A	4A
le DC-13*	24V=	2A	4A
Lebensdauer		2 Wechsler	1 Wechsler
Mechanisch		2×10^6	1×10^7
Elektrisch		1×10^5	1×10^5
Arbeitsbedingungen		-20 bis +60 °C nicht kondensierend	

* EN 60947-5-1 VDE 0435

Bestellinformationen

Artikel	Versorgung		Ausgang	Relaistyp	Gehäusetype
TI01	230V~ / 24V~=	6VA / 1W	2 Wechsler	1	C
TI04	115V~ / 24V~=	6VA / 1W	2 Wechsler	1	C
TI230	230V~ / 24V~=	6VA / 1W	1 Wechsler	2	A
TI115	115V~ / 24V~=	6VA / 1W	1 Wechsler	2	A
TI41	230V~ / 24V~=	6VA / 1W	2 Wechsler	1	G
TI42	230V~ / 24V~=	6VA / 1W	1 Wechsler	1	G
TI71	230V~ m. Trafo	2VA	2 Wechsler	1	G
TI72	230V~ m. Trafo	2VA	1 Wechsler	1	G

Andere Spannungen auf Anfrage

HIQUEL® HIGH QUALITY ELECTRONICS

©HIQUEL 2004